

SERIE ISO TANDEM 3.1.2.6.

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

3.1.2.6 . XXX . X . 0 . X . 0

DIN
5 4 6 2
SE

ALLESTIMENTI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS
1 = MONTAGGIO IN TANDEM / TANDEM FITTING
8 = MONTAGGIO IN TANDEM E ALBERO SUPPORTATO
TANDEM FITTING AND BEARING GEAR


ROTAZIONE / ROTATION
1 = SINISTRO / ANTICLOCKWISE
2 = DESTRO / CLOCKWISE

CILINDRATA / DISPLACEMENT

CODICE BASE / BASIC CODE

ISO 132

Pompa ad Ingranaggi
Gear Pump




CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
--------------	----------------	---	---------	---------	---------------------------	------------------------	----------------------

ISO 132	3.1.2.6.132.X.0.X.0	132	137.5	212	1" 1/2 G	1" G	25.1
---------	---------------------	-----	-------	-----	----------	------	------


MANICOTTO PER ACCOPPIAMENTO UNI 21-222
COUPLING SLEEVE UNI 21-222

1.17.01.001.000

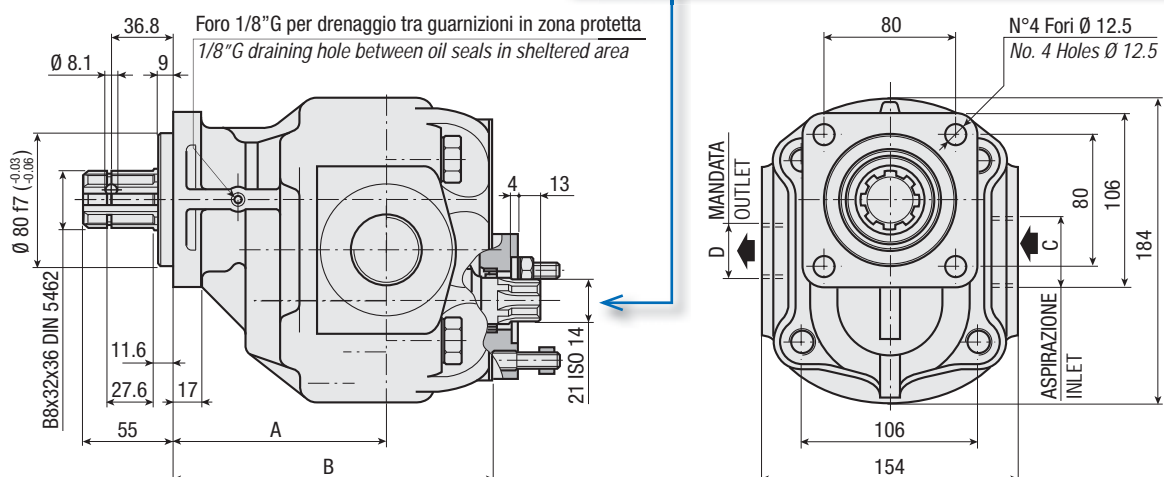

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ESEMPIO CICLI LAVORO / EXAMPLE OF WORKING CYCLES

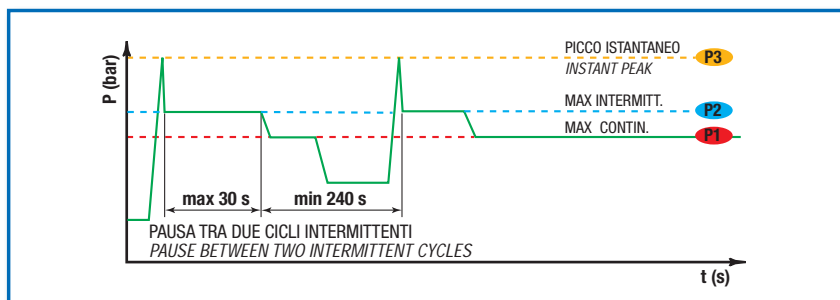


Pressione d'aspirazione: <i>Inlet pressure:</i>	0.7 ÷ 1.5 bar (assoluti/absolute)
Campo viscosità lavoro: <i>Operating viscosity range:</i>	12 ÷ 100 cSt
Temperatura fluido °C (t): <i>Fluid temperature °C (t):</i>	-10° + 80° C

Pressione Lavoro <i>Working Press.</i>	P2	Contaminazione / <i>Contamination</i>		Filtro / <i>Filter</i> βx = 75
		NAS 1638	ISO 4406	
≤ 200 bar		12	21/18	40 μm
≥ 200 bar		11	20/17	25 μm


◀ **FILTRAZIONE CONSIGLIATA (ritorno o mandata)**
RECOMMENDED FILTERING (return or outlet)

TIPO / <i>TYPE</i>								ISO 132	
	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.							
Cilindrata <i>Displacement</i>	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.						132	
Pressione massima continua <i>Max continuous operating pressure</i>	P1							230	
Pressione massima intermittente <i>Max intermitt. operating pressure</i>	(max 30 s)	P2	bar					270	
Pressione massima di picco <i>Max peak pressure</i>	(≤ 0.1 s)	P3						315	
Velocità massima intermittente <i>Max intermittent speed</i>	(P ≤ 20 bar)	n3						3000	
Velocità massima continua <i>Max continuous speed</i>	(≤ P1)	n1	n/min r.p.m.					1500	
Velocità minima intermittente <i>Min intermittent speed</i>	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4						250	

POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER

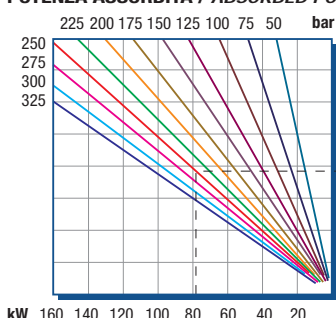


PORTATA / CAPACITY

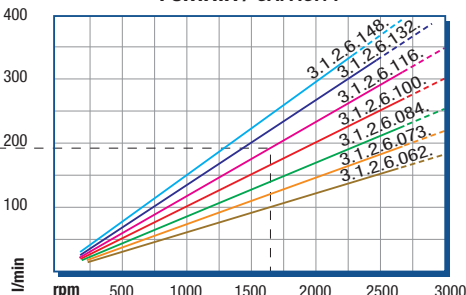

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO
ISO VG 46 A 50° C (ν=30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS
REFER TO OIL TYPE ISO
VG 46 AT 50° C (ν=30 cSt)

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

RENDIMENTO VOLUMETRICO / VOLUMETRIC EFFICIENCY

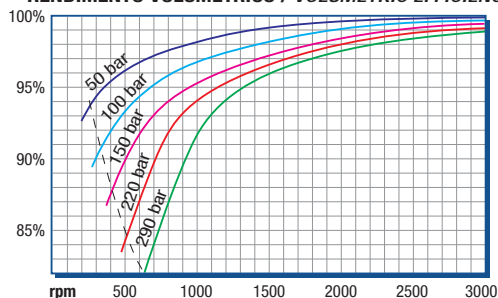

COPPIA ASSORBITA / INPUT TORQUE

