
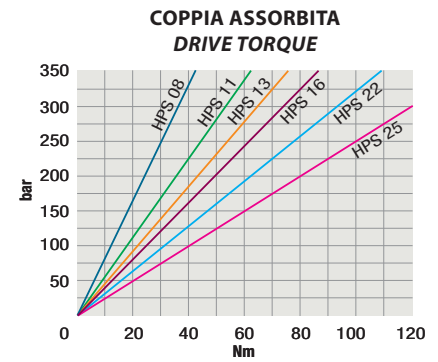
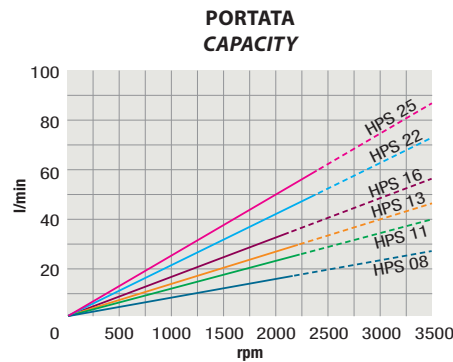


TIPO / TYPE			
Cilindrata <i>Displacement</i>	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	
Pressione massima continua <i>Max continuous operating pressure</i>	P1		
Pressione massima intermittente <i>Max intermittent operating pressure</i>	(max 30 s) P2	bar	
Pressione massima di picco <i>Max peak pressure</i>	(≤ 0.1 s) P3		
Velocità massima intermittente <i>Max intermittent speed</i>	(P ≤ 20 bar) n3		
Velocità massima continua <i>Max continuous speed</i>	(≤ P1) n1	n/min r.p.m.	
Velocità minima intermittente <i>Min intermittent speed</i>	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4		

HPS 22	
Vg	20.5
P1	260
P2	280
P3	290
n3	2700
n1	2000
n4	450

1

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

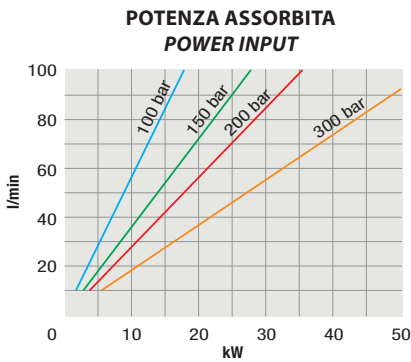

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu=30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu=30$ cSt)

ROTAZIONE POMPA / PUMP ROTATION

