

SERIE XPA-H 3.1.2.5.

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

3.1.2.5 . XXX . X . 0 . 0 . 0

DIN XPA-H 10
5 4 8 2



ALLESTIMENTI SPECIALI/SPECIAL OPTIONS
0 = SENZA VALVOLA ELETTRICA/WITHOUT ELECTRIC VALVE

ROTAZIONE/ROTATION
1 = SINISTRO/ANTICLOCKWISE
2 = DESTRO/CLOCKWISE

CILINDRATA/DISPLACEMENT

CODICE BASE/BASIC CODE

Pompa ad Ingranaggi Gear Pump



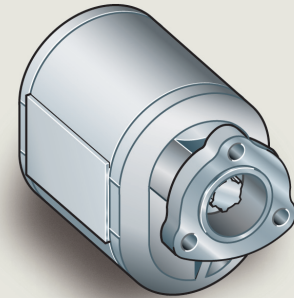


CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B ASPIRAZIONE INLET	C MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
XPA-H 10	3.1.2.5.010.X.0.0.0	10	139	3/4" G	1/2" G	2.7


KIT DI MONTAGGIO MOUNTING KIT

2.05.P486.0000

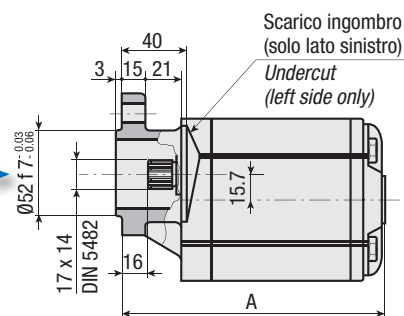

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ESEMPIO CICLI LAVORO / EXAMPLE OF WORKING CYCLES

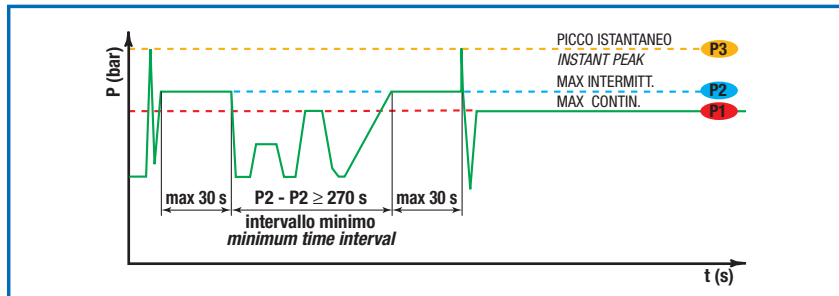


Pressione d'aspirazione: Inlet pressure:	0.7 ÷ 1.5 bar (assoluti/absolute)
Campo viscosità lavoro: Operating viscosity range:	12 ÷ 100 cSt
Temperatura fluido °C (t): Fluid temperature °C (t):	-10° + 80° C

Pressione Lavoro Working Press. P2	Contaminazione / Contamination		Filtro / Filter βx = 75
	NAS 1638	ISO 4406	
≤ 200 bar	12	21/18	40 μm


◀ **FILTRAZIONE CONSIGLIATA (ritorno o mandata)**
RECOMMENDED FILTERING (return or outlet)

TIPO / TYPE			XPA-H 10		
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	10		
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	190		
Pressione massima intermittente Max intermitt. operating pressure	(max 30 s) P2		220		
Pressione massima di picco Max peak pressure	(≤ 0.1 s) P3		270		
Velocità massima intermittente Max intermittent speed	(P ≤ 20 bar) n3	n/min r.p.m.	3000		
Velocità massima continua Max continuous speed	(≤ P1) n1		1500		
Velocità minima intermittente Min intermittent speed	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4		800		

POTENZA ASSORBITA / ABSORBED POWER




PORTATA / CAPACITY

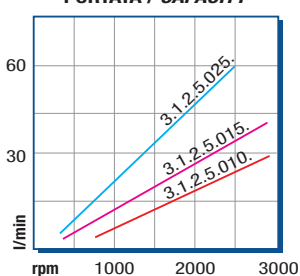

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO
ISO VG 46 A 50° C (ν=30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS
REFER TO OIL TYPE ISO
VG 46 AT 50° C (ν=30 cSt)

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

RENDIMENTO VOLUMETRICO / VOLUMETRIC EFFICIENCY



COPPIA ASSORBITA / INPUT TORQUE

